

Klantcabine Type K100 Dubbellijns

Opstelling in een kast

Kenmerken

De kenmerken zijn de volgende:


- Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren
- Kast toegepast op alle klantcabines K100 – Dubbellijns.

Afmetingen

De afmetingen zijn als volgt:


HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
1 450 mm	1 500 mm	800 mm

Plaatsing

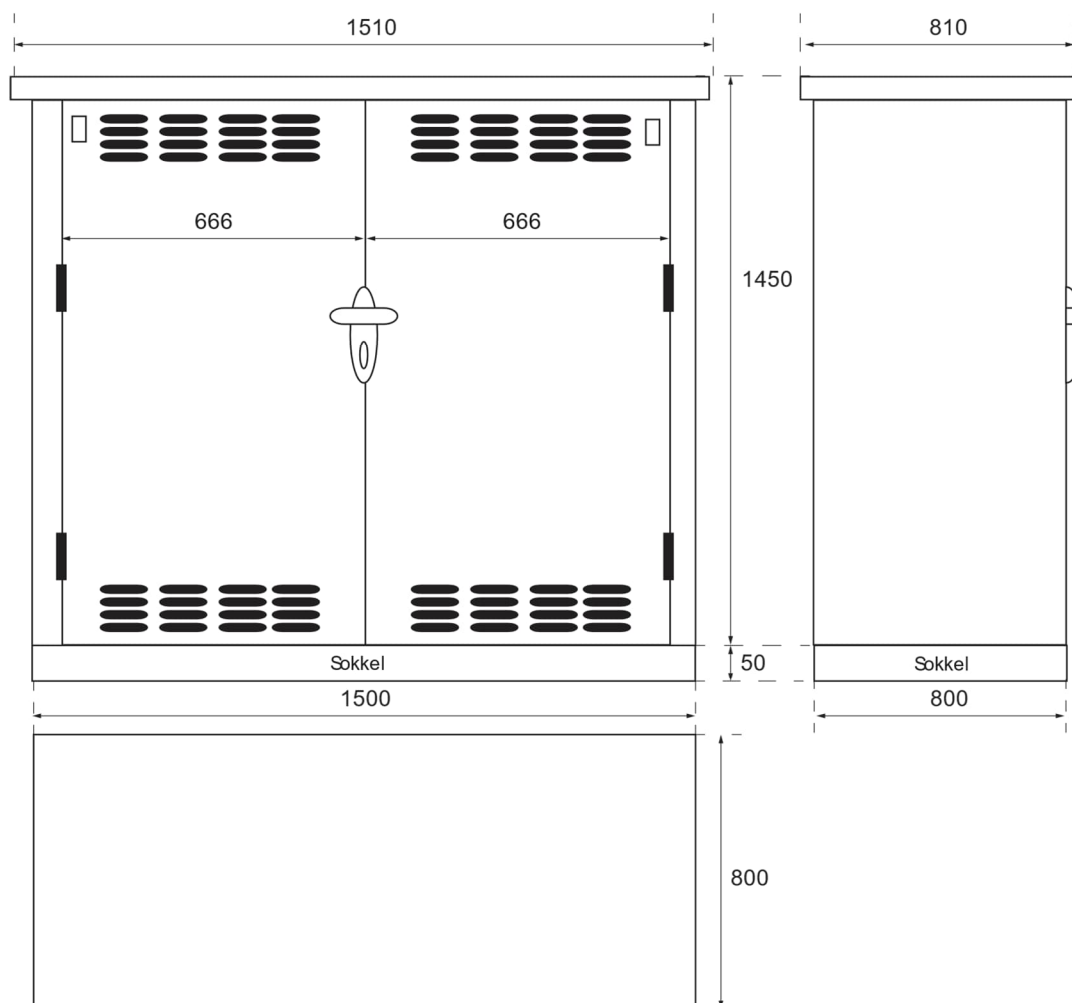


Minimale vrije ruimte noodzakelijk rondom de kast

BOVENAANZICHT

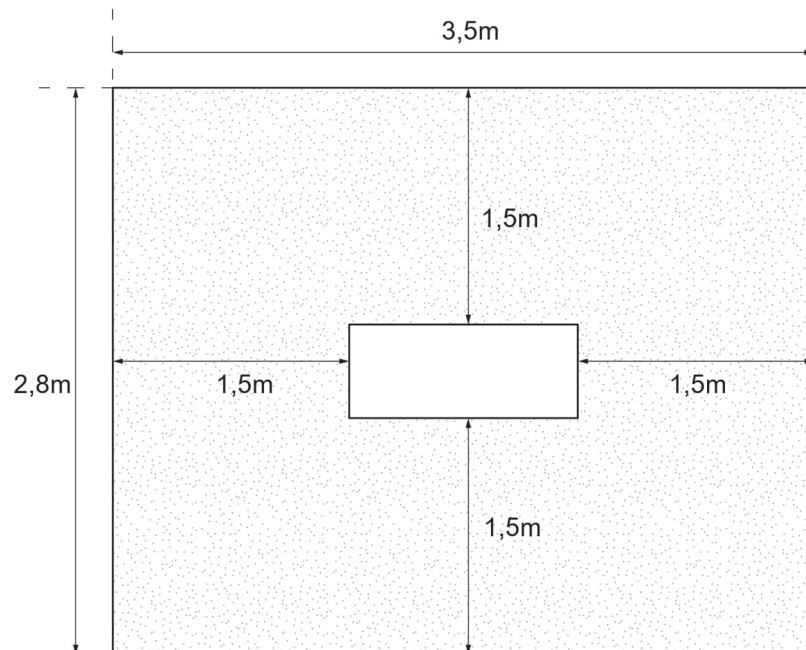

Er dient rondom de cabine minimum 1,5 m vrije ruimte voorzien als veilige werkzone voor de technikers.

VOORAANZICHT (totale hoogte van 3,5 m)

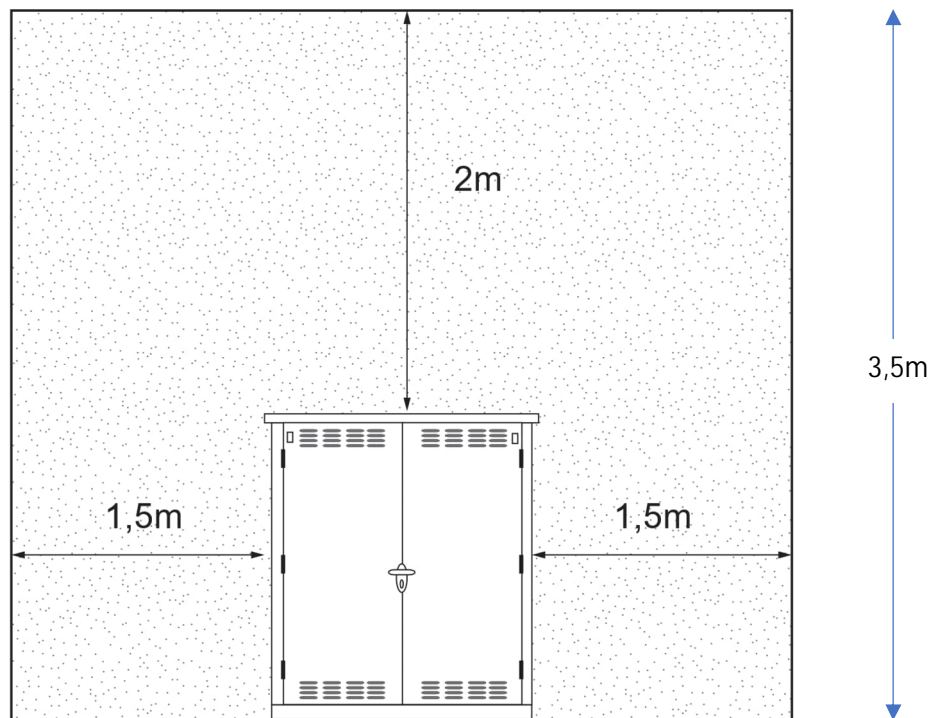

Opstelling in een Gasdrukreducerlokaal (In of Buiten Gebouw)


Beschrijving

Het drukreducerlokaal moet voldoen aan het document TG-100.3-RI01 dat de norm NBN D51-001 'Lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas' behandelt.

De minimale afmetingen worden weergegeven op onderstaand grondplan.


Grondplan

Mogelijkheid 1

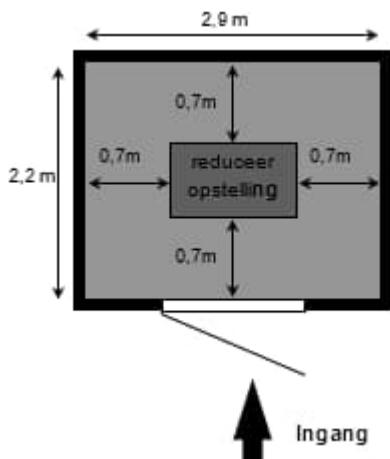

BINNENAFMETINGEN	2,2 x 2,9 m
VRIJE HOOGTE	2,3 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	breedte: 0,9 m hoogte: 2 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen

Mogelijkheid 2

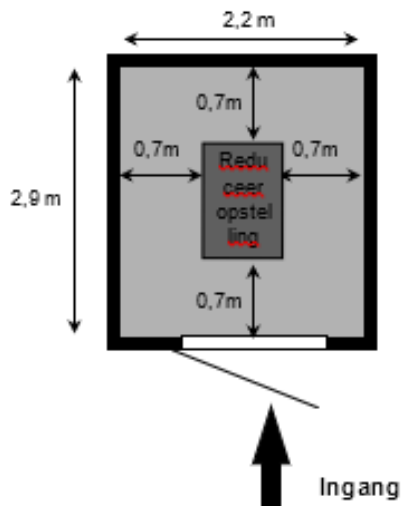

BINNENAFMETINGEN	2,2 x 2,9 m
VRIJE HOOGTE	2,3 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	breedte: 0,9 m hoogte: 2 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen