

# Klantcabine Type K1000 Dubbellijns op MDB-net

## Opstelling in een Kast

### Kenmerken

De kenmerken zijn de volgende:


- Metalen kast in grijze of groene kleur met 6 deuren (2x 3deuren)

### Afmetingen

De afmetingen zijn als volgt:


HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
1900mm	3000mm	1400mm

### Plaatsing

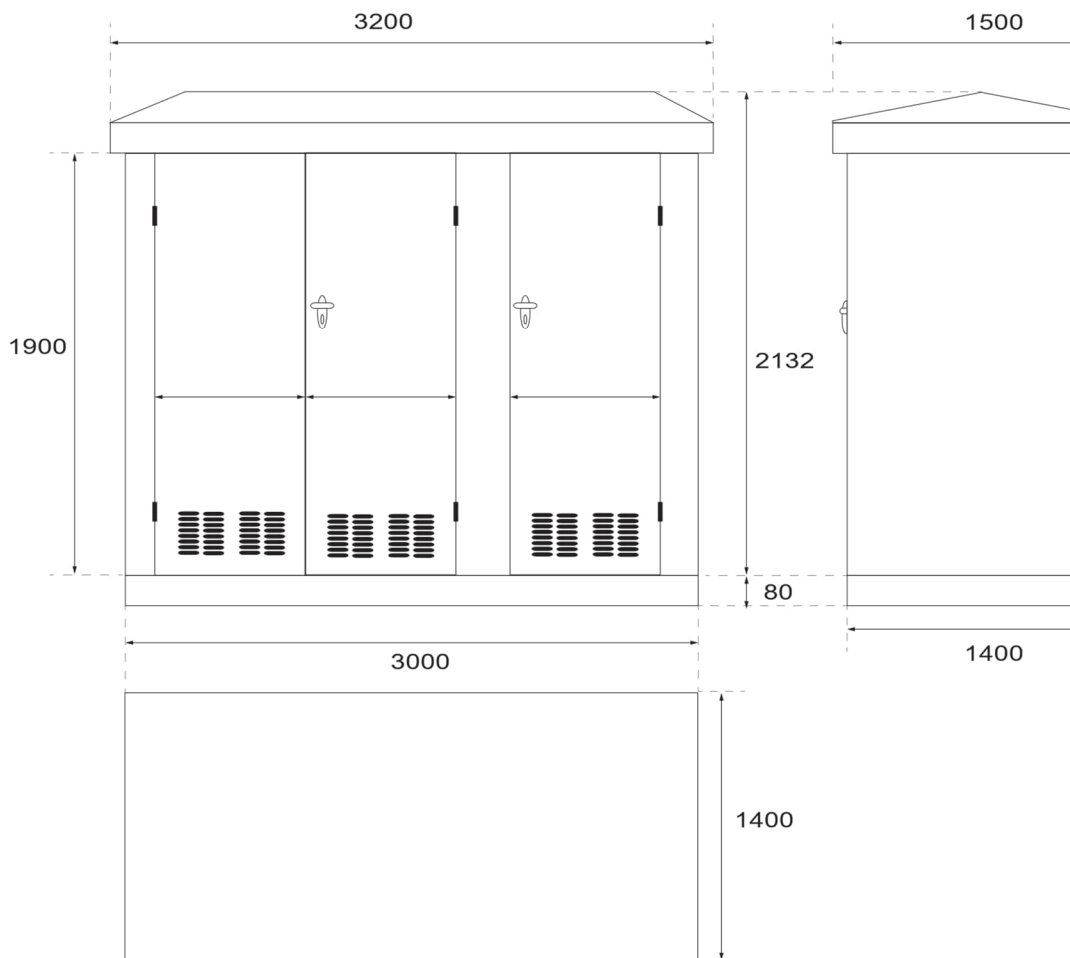


Minimale vrije ruimte noodzakelijk rondom de kast

BOVENAANZICHT

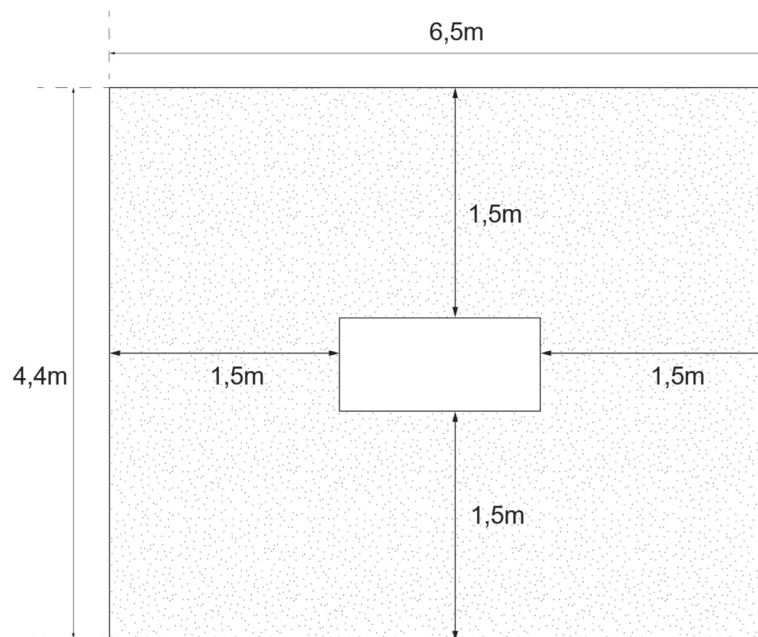

Er dient rondom de cabine minimum 1,5 m vrije ruimte voorzien als veilige werkzone voor de technikers.

VOORAANZICHT

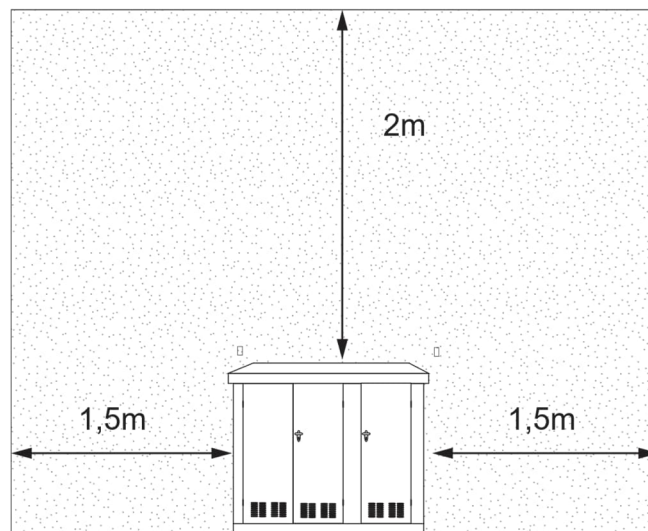

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

# Opstelling in een Gasdrukreducerlokaal (In of Buiten Gebouw)


## Beschrijving

Het drukreducerlokaal moet voldoen aan het document TG-300.6-I01 dat de norm NBN D51-001 'Lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas' behandelt.

De minimale afmetingen worden weergegeven op onderstaand grondplan.


## Grondplan

### Mogelijkheid 1

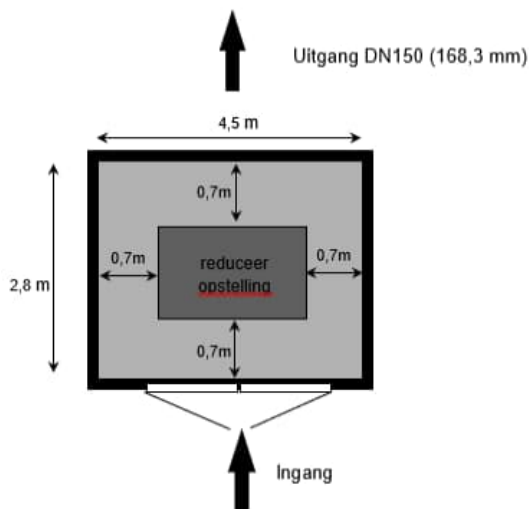

BINNENAFMETINGEN	2,8 x 4,5 m
VRIJE HOOGTE	2,5 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	2-delige deur min. vrije doorgang: 1,6 m hoogte: 2,7 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen

### Mogelijkheid 2

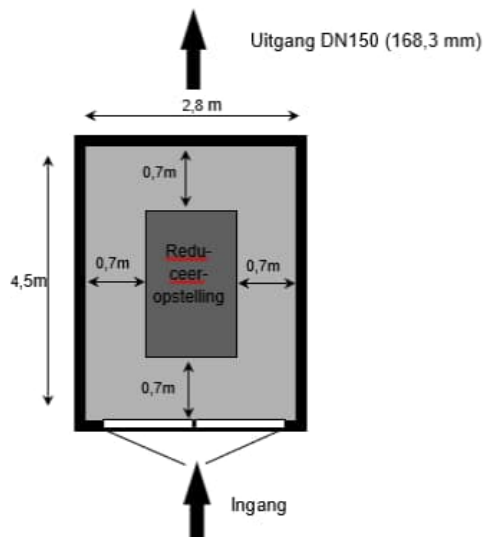

BINNENAFMETINGEN	2,8 x 4,5 m
VRIJE HOOGTE	2,5 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	2-delige deur min. vrije doorgang: 1,6 m hoogte: 2,7 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen