

# Klantcabine Type K400 Dubbellijns

## Opstelling in een Kast

### Kenmerken

De kenmerken zijn de volgende:


- Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren.
- Kast toegepast op alle klantcabines K400 – Dubbellijns.

### Afmetingen

De afmetingen zijn als volgt:


HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
1 900 mm	1 750 mm	1 150 mm

### Plaatsing

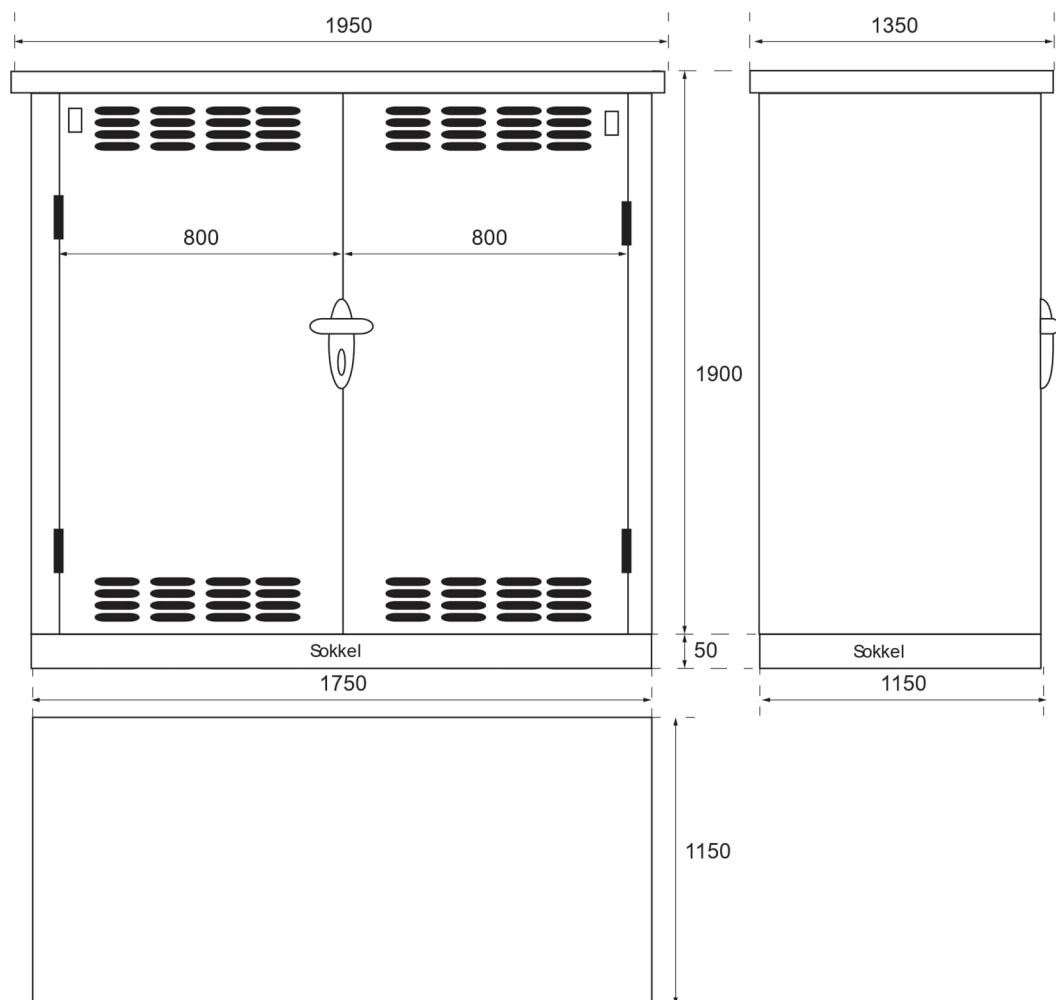


Minimale vrije ruimte noodzakelijk rondom de kast

BOVENAANZICHT

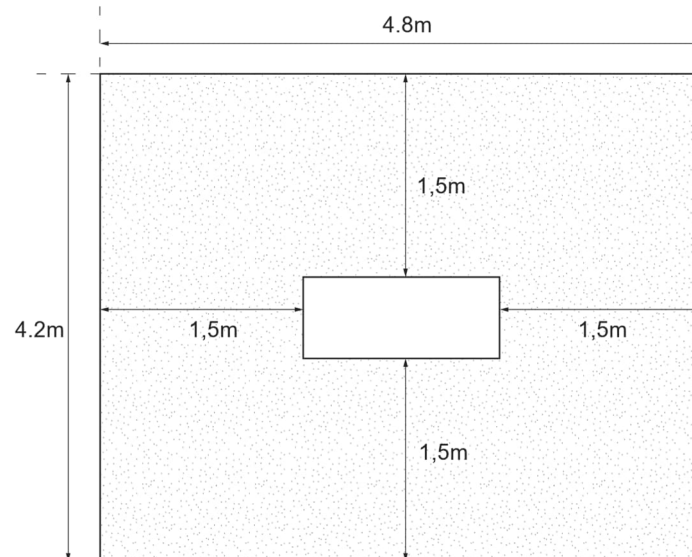

Er dient rondom de cabine minimum 1,5 m vrije ruimte voorzien als veilige werkzone voor de technikers.

VOORAANZICHT

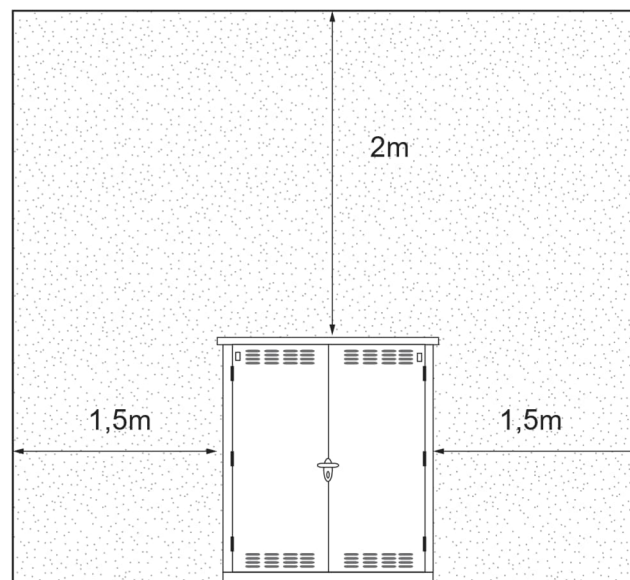

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

## Opstelling in een Gasdrukreducerlokaal (In of Buiten Gebouw)


### Beschrijving

Het drukreducerlokaal moet voldoen aan het document TG-100.3-RI01 dat de norm NBN D51-001 'Lokalen voor drukreducerinrichtingen van aardgas' behandelt.

De minimale afmetingen worden weergegeven op onderstaand grondplan.


### Grondplan

#### Mogelijkheid 1

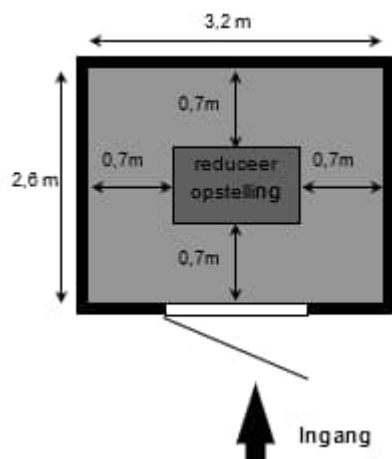

BINNENAFMETINGEN	2,6 x 3,2 m
VRJE HOOGTE	2,3 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	2-delige deur min. vrije doorgang: 1,9 m hoogte: 2 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen

#### Mogelijkheid 2

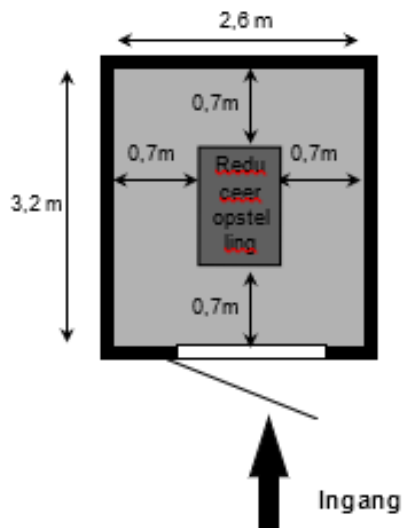

BINNENAFMETINGEN	2,6 x 3,2 m
VRJE HOOGTE	2,3 m
MINIMUM AFMETINGEN DEUROPENING	2-delige deur min. vrije doorgang: 1,9 m hoogte: 2 m
BEVLOERING	Achteraf te plaatsen