

Publicatie	<b>RICHTLIJN</b> <b>INPLANTEN VAN KLANTCABINES</b>	Serverkopie op datum van 2018-04-25
Netbeheer		<b>AG - 332 - R01</b>
<b>UN 1215</b> <b>Versie 02</b>		Blz. 35 / 42
30/03/2018		



## KLANTCABINE TYPE K1600 DUBBELLIJNS op MDB-net

### 1. Opstelling in een kast

Metalen kast in grijze of groene kleur met **6 deuren** (2x 3 deuren)  
 Van toepassing op de klantcabines **K1600 op MDB-net**.

Afmetingen kast:

- Hoogte: 2250 mm (inclusief dakrand: 2352mm)
- Breedte: 3000 mm (inclusief dakrand: 3200mm)
- Diepte: 1400 mm (inclusief dakrand: 1600mm)

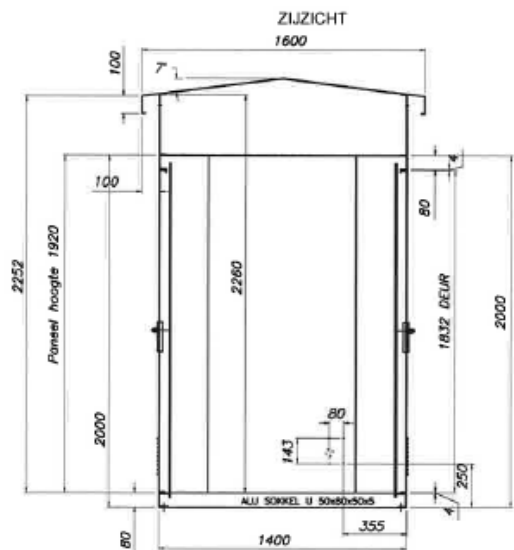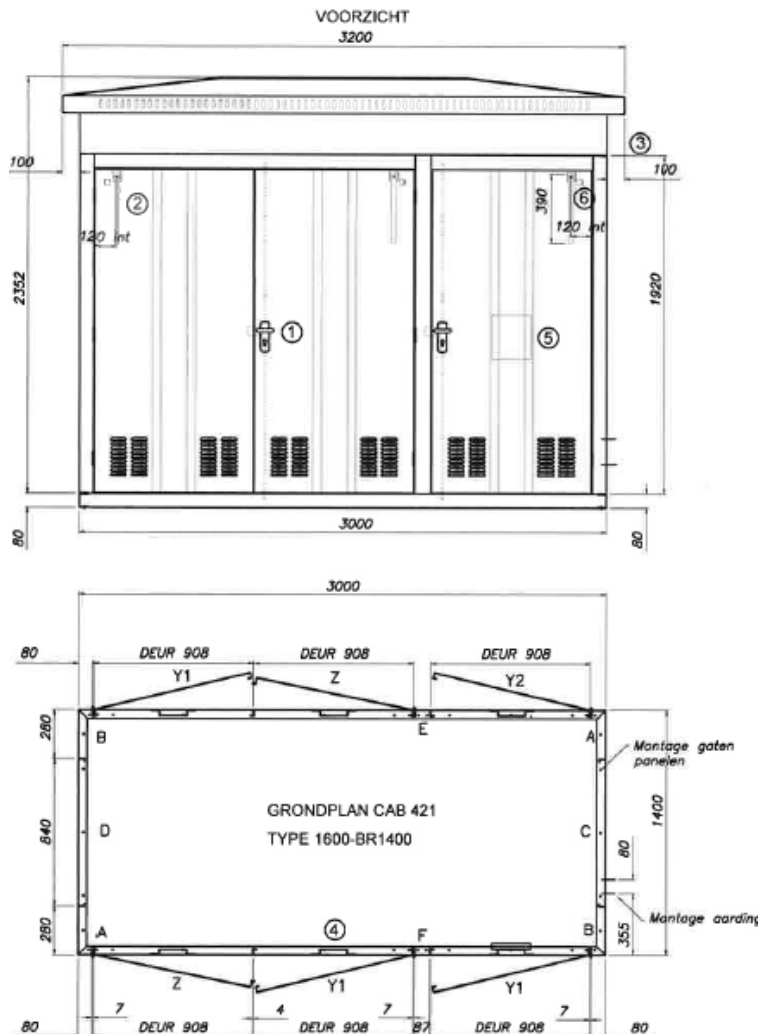


- ① SLUITING : 3-PUNTSSLUITING – verzinkt staal
- ② Deurvergrendeling bij deuropening =180°
- ③ Verluchting : deuren 518 cm<sup>2</sup>/ dak 1260 cm<sup>2</sup>.
- ④ Deurversteving (omega-profiel)
- ⑤ Dossierhouder
- ⑥ Aardingspat : 1 per elke deur
- ⑦ Technogas type 1600-3000x1400x2200

Publicatie	<b>RICHTLIJN</b> <b>INPLANTEN VAN KLANTCABINES</b>	Serverkopie op datum van 2018-04-25
Netbeheer		<b>AG - 332 - R01</b>
<b>UN 1215</b>   <b>Versie 02</b>		Blz. 36 / 42
30/03/2018		

**Minimale vrije ruimte noodzakelijk voor plaatsing van de kast**

**BOVENAANZICHT**

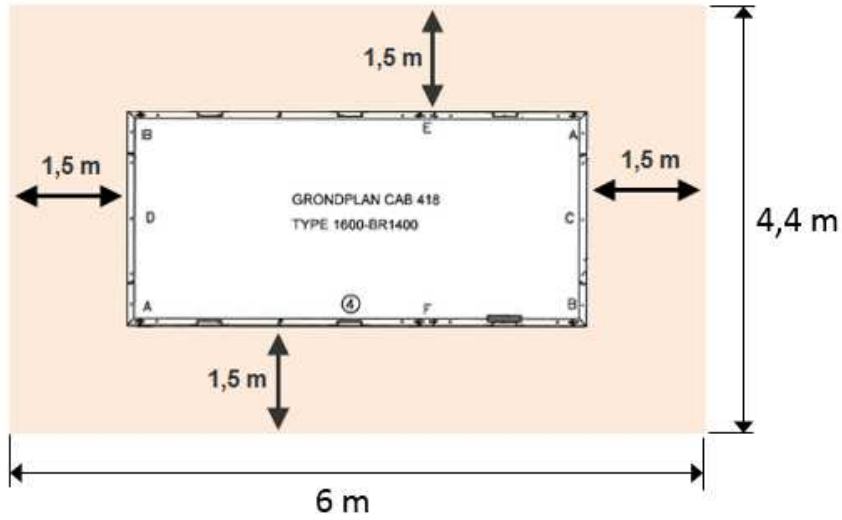

Er dient rondom de cabine minimum 1,5 m vrije ruimte voorzien te worden voor de plaatsing van de gascabine.

**VOORAANZICHT**

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

