


Publicatie	RICHTLIJN INPLANTEN VAN KLANTCABINES	Serverkopie op datum van 2018-04-25
Netbeheer		AG - 332 - R01
UN 1215 Versie 02		Blz. 16 / 42
30/03/2018		

KLANTCABINE TYPE K400 DUBBELLIJNS

1. Opstelling in een kast

Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren.
 Kast toegepast op alle klantcabines K400 – Dubbellijns.


Afmetingen: hoogte : 1 900 mm
 breedte : 1 750 mm (inclusief dakrand: 1950mm)
 diepte : 1 150 mm (inclusief dakrand: 1350mm)

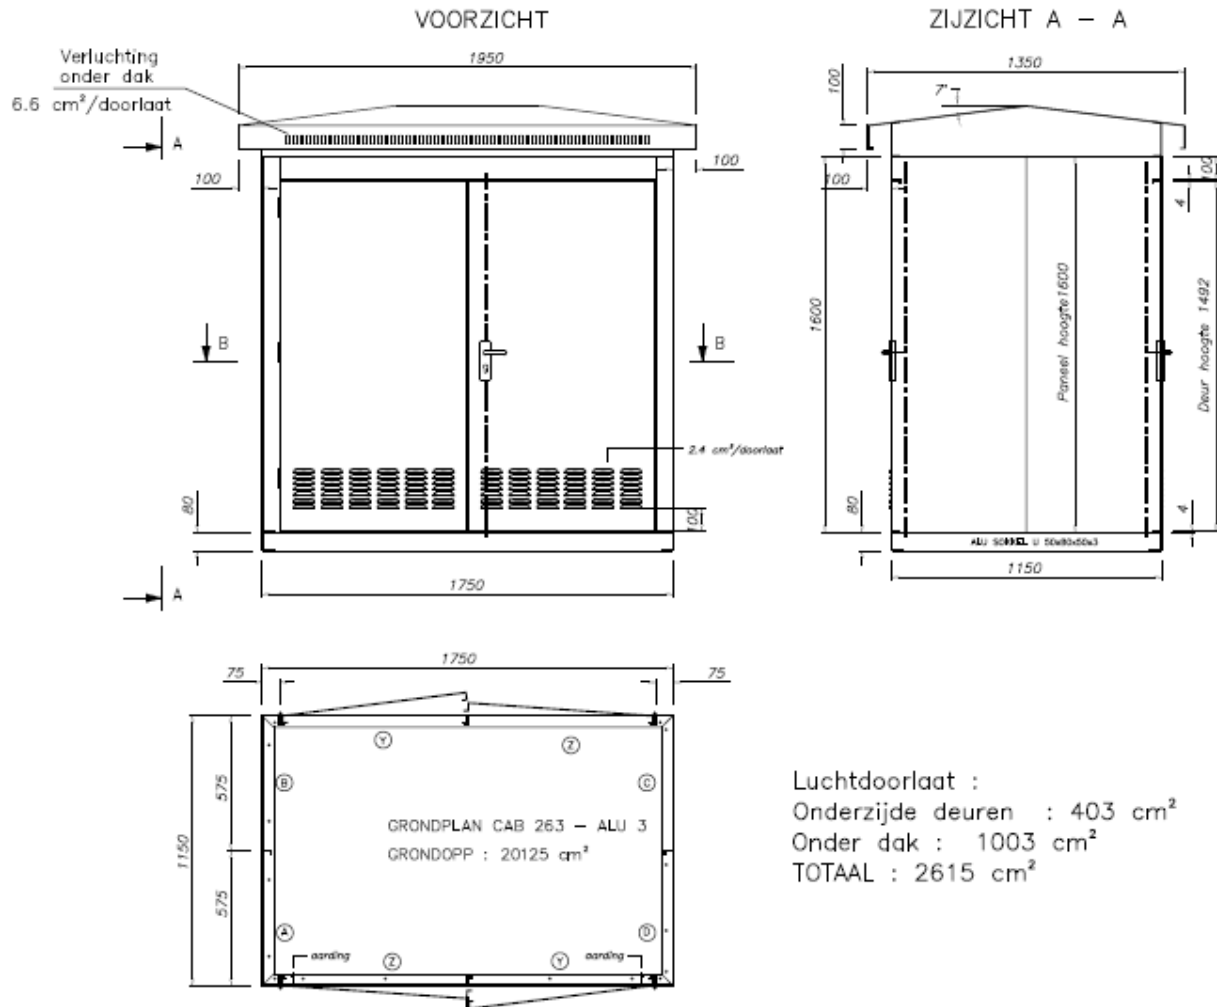

Publicatie	RICHTLIJN INPLANTEN VAN KLANTCABINES	Serverkopie op datum van 2018-04-25
Netbeheer		AG - 332 - R01
UN 1215 Versie 02		Blz. 17 / 42
30/03/2018		

Minimale vrije ruimte noodzakelijk voor plaatsing van de kast

BOVENAANZICHT

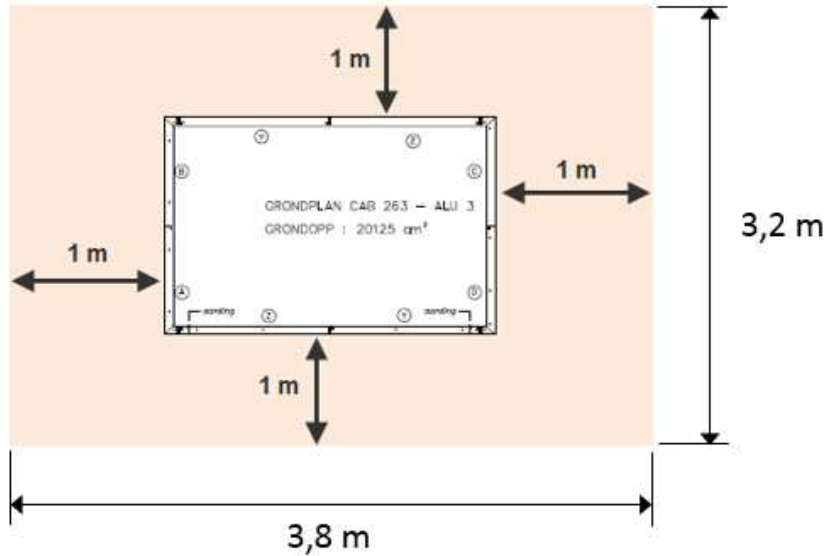

Er dient rondom de cabine minimum 1 m vrije ruimte voorzien te worden voor de plaatsing van de gascabine.

VOORAANZICHT

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.

