

## Klantcabine Type Verhoogde Leveringsdruk - Opstelling

KHL300MDB1 – KHL400MDB1 – KHL500MDB1 – KHL600MDB1 –  
KHL700MDB1 – KHL300MDC1 – KHL400MDC1 – KHL500MDC1 –  
KHL600MDC1 – KHL700MDC1.

### Kenmerken

De kenmerken zijn de volgende:

- Metalen kast in grijze of groene kleur met 2x 2 deuren.


**Opmerking:** De klantcabines type verhoogde leveringsdruk worden enkel buiten geplaatst in een Alu-kast en NIET in een lokaal van een gebouw

### Afmetingen

De afmetingen zijn als volgt:


HOOGTE	BREEDTE	DIEPTE
1 600 mm	2 000 mm	1 150 mm

### Plaatsing

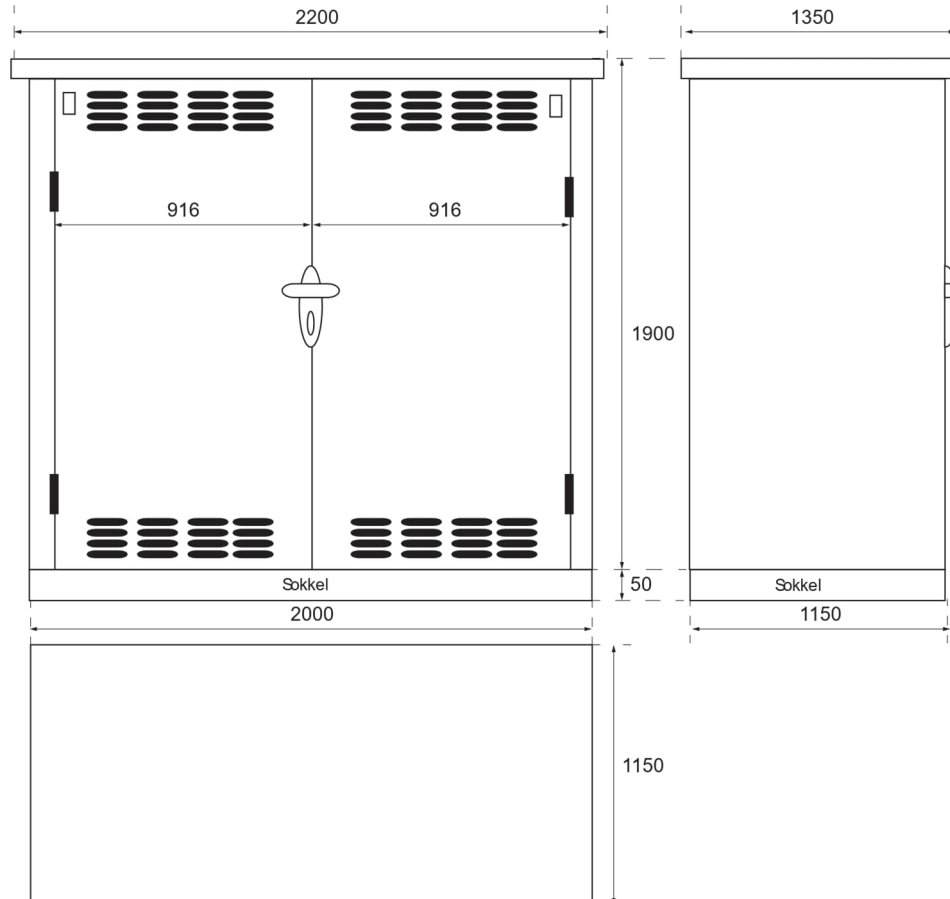


Minimale vrije ruimte noodzakelijk rondom de kast

BOVENAANZICHT

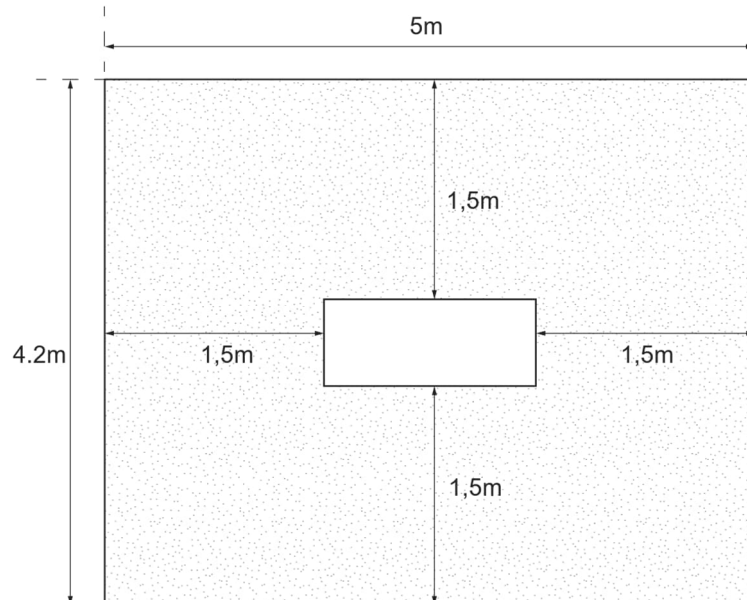

Er dient rondom de cabine minimum 1,5 m vrije ruimte voorzien als veilige werkzone voor de technikers.

VOORAANZICHT

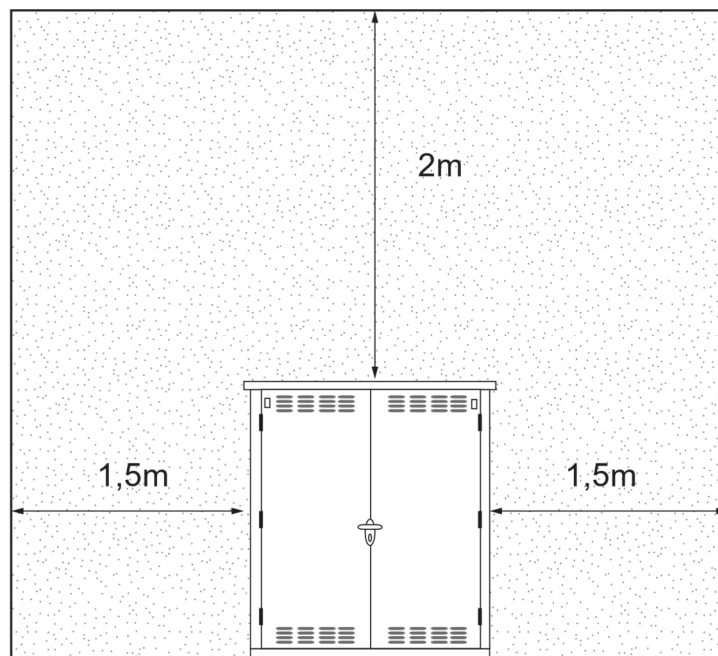

Boven de gascabine is een vrije ruimte van minimum 2 m nodig.