

## Productiemetingen lokale productie (groenestroomteller)

Voor het plaatsen van een Fluvius-productiemeting voorzie je als klant volgende componenten.

Dit geldt voor offertes aangemaakt vanaf 1/1/2023 (conform de nieuwe tarieven 2023 door VREG goedgekeurd).

### Voor telling op meettransformatoren

#### Meettransformatoren

Deze TI's moeten voldoen aan de eisen vermeld **op Synergrid C2/112 hoofdstuk 10**.

De TI's moeten **duidelijk afleesbaar** zijn en P1 en S1 moeten duidelijk **gemarkeerd** zijn zonder het verwijderen van de beschermingsplaat op de transfo.

De testrapporten van de individuele nauwkeurigheidscntroles van de meettransformatoren moeten ten laatste bij de ingebruikname aan de distributienetbeheerder worden bezorgd.

Referentieleverancier: ELEQ ([www.eleq.com](http://www.eleq.com))

Voor de plaatsing kan een alternatief steeds worden voorgelegd aan de technoloog elektriciteit van Fluvius.



#### Aansluitmodule met TVS14

Bestaat uit:

- Meterkast 25x60 van het type 25S60
- In bodem gemonteerde proefklemmendoos van type TVS14 op Pertinax-plaatje. Gemonteerd met 2 kunststof profielen en 4 ophoogstutten 25 mm hoog M4
- 4 ophoogstutten 60 mm hoog
- Set invoertullen, bodemdoppen trekontlastingen voor meterkast 25S60
- Doorzichtig vol deksel (type 25s60) inclusief verzegelbare bevestigingsschroeven


Fluvius-SAPnummer : 15945

Erkende leveranciers:

ABB referentie : 4TBM602605N2200

Teconex referentie: 55739

Voor de plaatsing kan een alternatief steeds worden voorgelegd aan de technoloog elektriciteit van Fluvius.

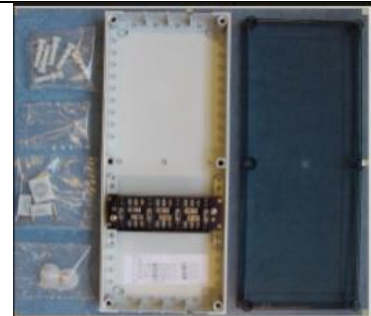


### Smetveiligheidskastje (SMV)

Enkel te voorzien bij Semi-indirecte tellingen gemeten op secundaire van de vermogentransformator.

Zie aanvullende voorschriften Synergrid C2/112 hoofdstuk 10

- Bevat niet openzetbare kortsluitklemmen voor de stromen
- Bevat schakelbare 4 polige smeltveiligheidhouder voor HOV zekeringen 10x38mm
- Het kastje is gesloten, doorzichtig en verzegelbaar
- De zekeringen mogen niet afgezet kunnen worden zonder de verzegeling te verbreken.

Fluvius-SAPnummer: 11377

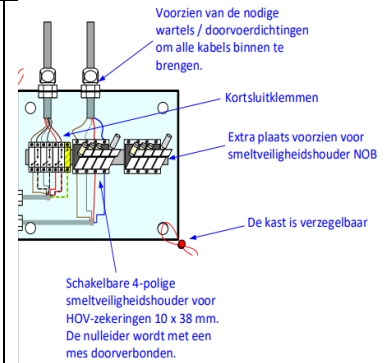

### Voor directe AMR (tem 80A)

#### Aansluitmodule directe AMR

Enkel te voorzien bij directe AMR tellingen

25S60 module inclusief aansluitscheider en toebehoren. Ze moeten een DIN-automaat tot 80A kunnen bevatten.

- Bevat scheider 125A van type Elos of teco's
- Set invoertullen, bodemdoppen trekcontlastingen voor meterkast 25S60
- Doorzichtig deksel voorzien voor DIN-automaat tot 80A (type 25S60) inclusief verzegelbare bevestigingsschroeven

Erkende leveranciers:

ABB referentie : 4TBM602011C0200

Teco referentie: 94011971 verkrijgbaar bij volgende door Fluvius erkende leveranciers: Teconex, Elecom, Evodis, Cynerpro

Voor de plaatsing kan een alternatief steeds worden voorgelegd aan de technoloog elektriciteit van Fluvius.

Fluvius-SAPnummer: 4851 en 4856

